

Sorpční patrona SP 1000

CBRN filtry

Oblast použití

Sorpční patrona SP 1000 je určena do stacionárních filtroventilačních zařízení (např. KF 1000) pro čištění vzduchu od otravných, radioaktivních, biologických a bakteriologických látek ve formě par, plynů a aerosolů. Nechrání před účinky oxidu uhelnatého.

Konstrukce patrony

Sorpční patrona SP 1000 má nerozebyratelný plášť vyrobený z ocelového plechu, do kterého je vložen sorbent. Výstupní hrdlo je opatřeno přírubou se šrouby M6.

Technická data

SP 1000

Množství vzduchu (m³/h)	71,5
Počáteční tlak. ztráta (Pa)	500
Pracovní teplota (max.°C)	40
Relativní vlhkost (max. %)	70
Hmotnost (kg)	3,7
Rgenerace	ne


Likvidace

Sorpční patrona SP 1000, která obsahuje ekologicky nežádoucí látky se doporučuje likvidovat pyrolýzním spalováním a kovových dílů použít jako druhotných surovin.

Způsob objednání

Sorpční patrona **SP 1000**

Rozměrová řada

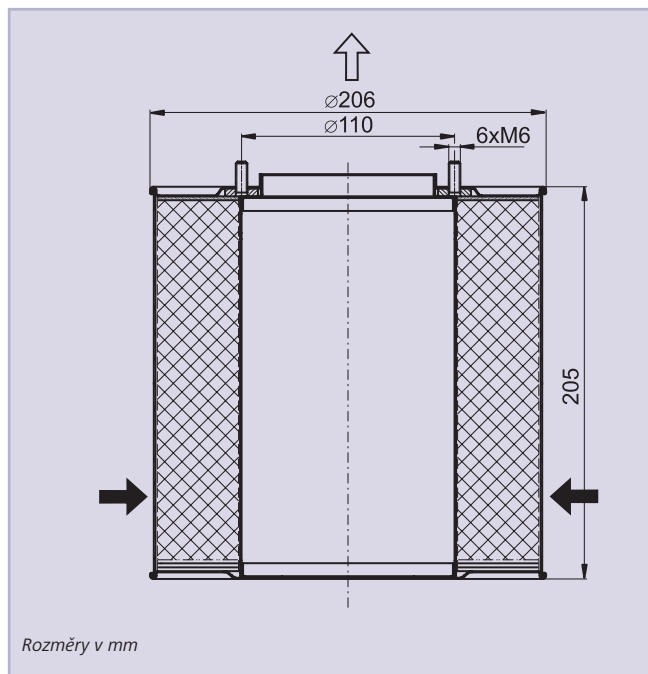

Rozměry v mm